

**کاتالوگ خلاصه محصولات شرکت SoftLink**

**300 972-0BA41 - کانکتور پروفیباس با زاویه 35 درجه بدون پورت برنامه ریزی**  
**300 972-0BB41 - کانکتور پروفیباس با زاویه 35 درجه با پورت برنامه ریزی**



نوع اتصال : ترمینال پیچی  
زاویه کابل خروجی : 35 درجه  
سرعت انتقال : 9.6K تا 12M بادریت  
جریان مصرفی : 12.5 میلی آمپرماگزیموم (تحت 4.75 تا 5.25 ولت )  
کابل پروفیباس : چهارترمینال برای سیم تا مقطع 1 میلیمتر مربع  
ابعاد : 16 X 40 X 60 میلیمتر  
درجه حرارت کار : 0 تا 60 درجه سانتیگراد  
رطوبت محیط : 75% در 25 درجه سانتیگراد  
وزن تقریبی : 40 گرم  
مقاومت انتهای مسیر : همراه با سئویچ در نظر گرفته شده

کانکتور برای اتصال به شبکه پروفیباس از طریق کابل پروفیباس طراحی شده است.

نحوه اتصال از طریق پورت 9 پین SUB-D میباشد.  
وقتی کانکتور در حالت OFF قرار دارد کابل های ورودی و خروجی بهم وصل شده اند و مقاومت انتهای مسیر در مدار قرار ندارد.  
کانکتوری که در اولین و آخرین دستگاه نصب شده است باید در حالت ON قرار گیرد تا مقاومت انتهای مسیر در مدار باشد.



**کاتالوگ خلاصه محصولات شرکت SoftLink**

**300 972-0BA12 - کانکتور پروفیباس با زاویه قائمه بدون پورت برنامه ریزی**  
**300 972-0BB12 - کانکتور پروفیباس با زاویه قائمه با پورت برنامه ریزی**



نوع اتصال : ترمینال پیچی

زاویه کابل خروجی : قائمه

سرعت انتقال : 9.6K تا 12M بادریت

جریان مصرفی : 12.5 میلی آمپر (مگزیوم) (تحت 4.75 تا 5.25 ولت )

کابل پروفیباس : چهار ترمینال برای سیم تا مقطع 1 میلیمتر مربع

ابعاد : 16 X 40 X 60 میلیمتر

درجه حرارت کار : 0 تا 60 درجه سانتیگراد

رطوبت محیط : 75% در 25 درجه سانتیگراد

وزن تقریبی : 40 گرم

مقاومت انتهای مسیر : همراه با سوئیچ در نظر گرفته شده

کانکتور برای اتصال به شبکه پروفیباس از طریق کابل پروفیباس طراحی شده است.

نحوه اتصال از طریق پورت 9 پین SUB-D میباشد.

وقتی کانکتور در حالت OFF قرار دارد کابل های ورودی و خروجی بهم

وصل شده اند و مقاومت انتهای مسیر در مدار قرار ندارد.

کانکتوری که در اولین و آخرین دستگاه نصب شده است باید در حالت

ON قرار گیرد تا مقاومت انتهای مسیر در مدار باشد.



**کاتالوگ خلاصه محصولات شرکت SoftLink**

**300 972-0BA50 – کانکتور آسان پروفیباس با زاویه قائمه بدون پورت برنامه ریزی**  
**300 972-0BB50 - کانکتور آسان پروفیباس با زاویه قائمه با پورت برنامه ریزی**



نوع اتصال : ترمینال فشاری با سیم لخت کن

زاویه کابل خروجی : قائمه

سرعت انتقال : 9.6K تا 12M بادریت

جریان مصرفی : 12.5 میلی آمپرماگزیوم (تحت 4.75 تا 5.25 ولت )

کابل پروفیباس : چهار ترمینال برای سیم تا مقطع 1 میلیمتر مربع

ابعاد : 17 X 40 X 72 میلیمتر

درجه حرارت کار : 0 تا 60 درجه سانتیگراد

رطوبت محیط : 75% در 25 درجه سانتیگراد

وزن تقریبی : 40 گرم

مقاومت انتهای مسیر : همراه با سئویچ در نظر گرفته شده

کانکتور برای اتصال به شبکه پروفیباس از طریق کابل پروفیباس طراحی شده است.

نحوه اتصال از طریق پورت 9 پین SUB-D میباشد.

وقتی کانکتور در حالت OFF قرار دارد کابل های ورودی و خروجی بهم

وصل شده اند و مقاومت انتهای مسیر در مدار قرار ندارد.

کانکتوری که در اولین و آخرین دستگاه نصب شده است باید در حالت

ON قرار گیرد تا مقاومت انتهای مسیر در مدار باشد.



**کاتالوگ خلاصه محصولات شرکت SoftLink**

**300 972-BA2000 – کانکتور آسان پروفیباس با پوشش فلزی با زاویه قائمه بدون پورت برنامه ریزی**  
**300 972-BB2000 - کانکتور آسان پروفیباس با پوشش فلزی با زاویه قائمه با پورت برنامه ریزی**



نوع اتصال : ترمینال فشاری با سیم لخت کن  
زاویه کابل خروجی : قائمه  
سرعت انتقال : 9.6K تا 12M بادریب  
جریان مصرفی : 12.5 میلی آمپرماگزیوم (تحت 4.75 تا 5.25 ولت )  
کابل پروفیباس : چهار ترمینال برای سیم تا مقطع 1 میلیمتر مربع  
ابعاد : 17 X 40 X 72 میلیمتر  
درجه حرارت کار : 0 تا 60 درجه سانتیگراد  
رطوبت محیط : 75% در 25 درجه سانتیگراد  
وزن تقریبی : 40 گرم  
مقاومت انتهای مسیر : همراه با سئویچ در نظر گرفته شده

کانکتور برای اتصال به شبکه پروفیباس از طریق کابل پروفیباس طراحی شده است

نحوه اتصال از طریق پورت 9 پین SUB-D میباشد.  
وقتی کانکتور در حالت OFF قرار دارد کابل های ورودی و خروجی بهم وصل شده اند و مقاومت انتهای مسیر در مدار قرار ندارد.  
کانکتوری که در اولین و آخرین دستگاه نصب شده است باید در حالت ON قرار گیرد تا مقاومت انتهای مسیر در مدار باشد.



**کاتالوگ خلاصه محصولات شرکت SoftLink**

**300 392-1AJ00 – کانکتور جلو ، بیست تائی پیچی مخصوص سری S7- 300 زیمنس**  
**300 392-1AM00 – کانکتور جلو ، چهل تائی پیچی مخصوص سری S7- 300 زیمنس**




نوع اتصال : ترمینال پیچی  
ولتاژ کار در 60 درجه سانتیگراد : 230 VAC  
جریان کار : 3A  
درجه حرارت مجاز کار : 0 - 60 درجه سانتیگراد

کانکتور های جلوی جدید 20 و 40 پین از روش پیچی آزمایش شده در زمان استفاده میکنند و مناسب برای VIPA300V و سری S7-300 زیمنس میباشد  
با کاربرد این کانکتور میتوان بدون بازکردن سیم بندی مبادرت به تعویض ماجول های PLC نمود .



**کاتالوگ خلاصه محصولات شرکت SoftLink**

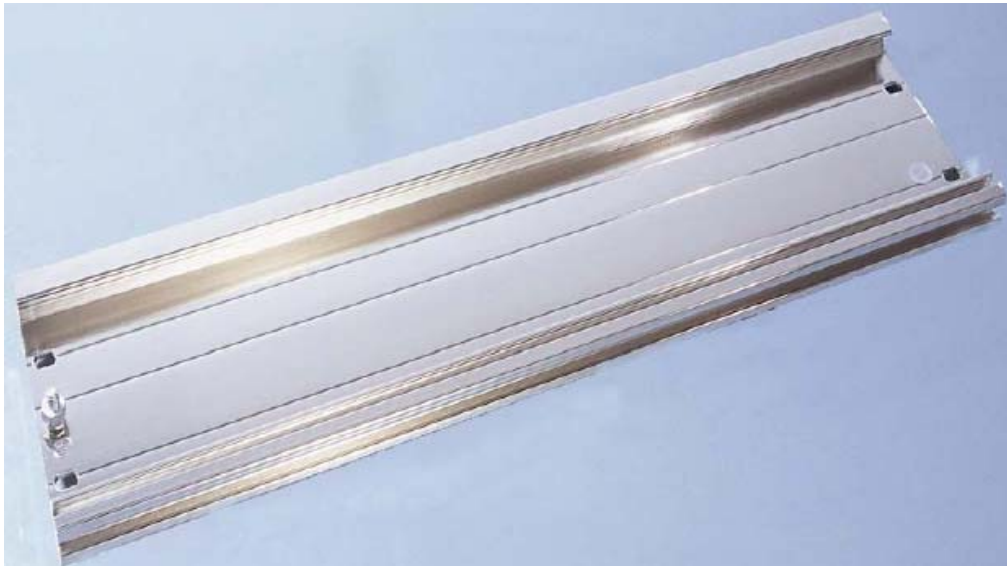

ریل مخصوص نصب PLC - S7 زیمنس در طول های مختلف

Specification	Order-No.
160mm	300 390-1AB60
482mm	300 390-1AE80
530mm	300 390-1AF30
830mm	300 390-1AJ30
2000mm	300 390-1BC00